



ASM

Cechy

- Asymetryczna soczewka do oświetlenia krawędziowego
- Możliwość cięcia co 1 moduł
- Montaż na powierzchni odprowadzającej ciepło


Korzyści

- Zaprojektowane do oświetlenia w branży reklamowej
- Szeroki zakres zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Wysoka trwałość

Zastosowanie:




Model	Moc/ moduł	Strumień świetlny/ moduł	Barwa światła	Kąt roz- syłu	Stopień ochrony	Ilość w łań- cuchu	Zakres temperatur pracy	Gwa- rancja	Żywot- ność LED	Wym. A	Wym. B	Wym. C	Wym. L
ASM 1,2W 6500K	1,2W	130lm	6500K	15x45°	IP65	20 szt.	-25~+60°C	3 lata	30 000h	38mm	26mm	12mm	120mm
ASM 2W 6500K	2W	210lm	6500K	6x45°	IP65	20 szt.	-25~+60°C	3 lata	30 000h	49mm	31mm	15mm	130mm

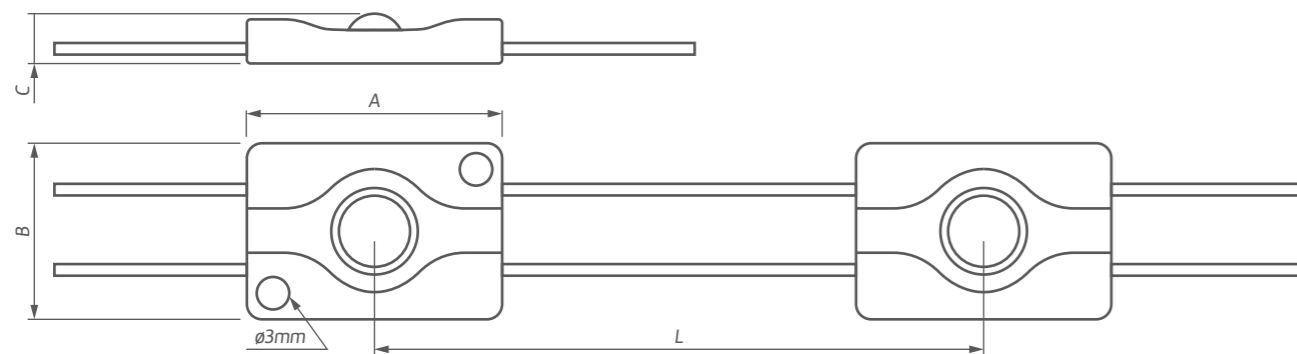


Signage

dane fotometryczne

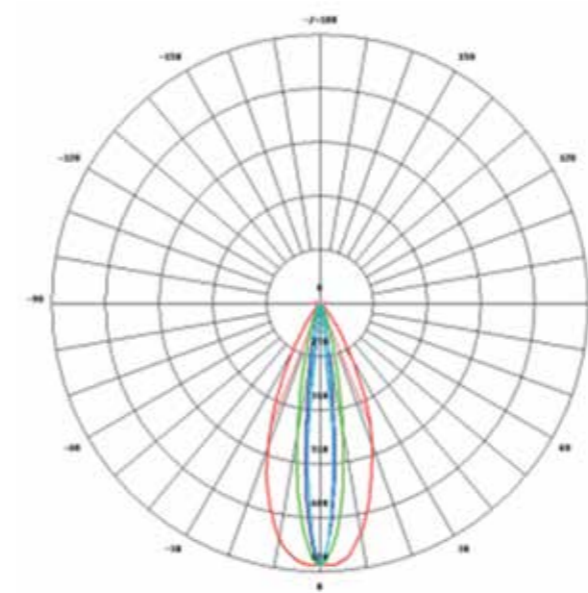

ASM 1,2W 6500K

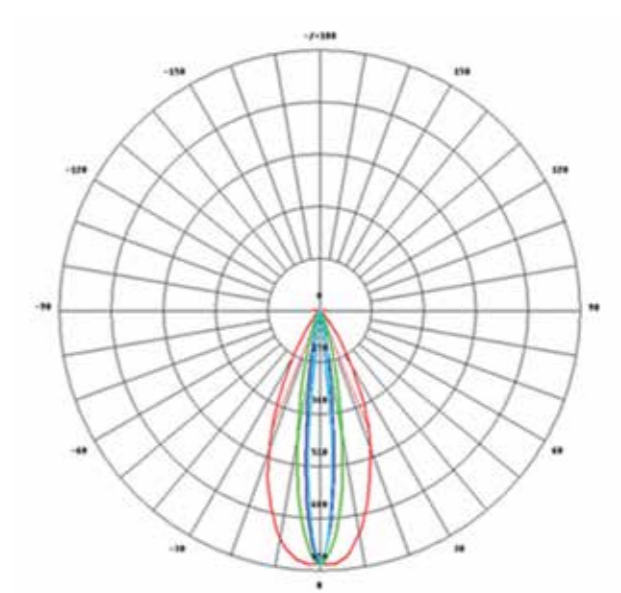

ASM 2W 6500K