

Styczniki S20-1 / S25-3


Indeks	741495	741501
Model	S20-1	S25-3
Prąd Ie (AC-7a)	20A	25A
Prąd Ie (AC-1)	20A	25A
Prąd Ie (AC-3)	9A	9A
Napięcie zasilania	230V AC	230V AC
Stopień ochrony	IP20	IP20
Obudowa	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Moc max AC-7a	4kW	16kW (3f/400V)
Moc max AC-7b	1,2kW	4kW (3f/400V)
Liczba modułów	1	2
Temperatura otoczenia Ta	-25...40°C	-25...40°C
Styk	1NO+1NC	4NO

Cechy

- Do montażu na szynie 35mm
- Wskaźnik stanu: załączony - kolor czerwony
- Duża zdolność łączeniowa

Korzyści

- Łatwy montaż
- Wysoka jakość
- Wiele możliwości zastosowań

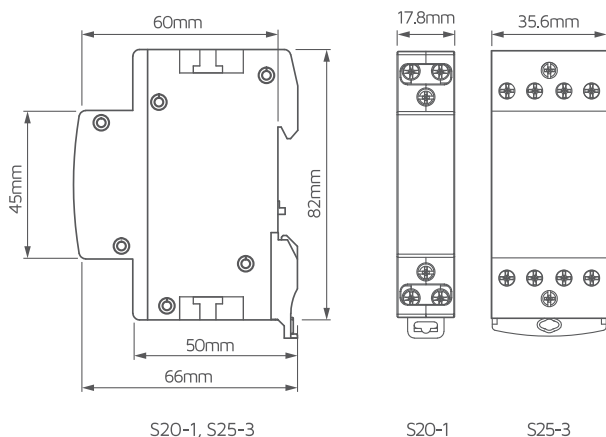

Pakowanie
12/1 5901780741495 (S20-1)
6/1 5901780741501 (S25-3)