




Wyłączniki różnicowoprądowe 2P i 4P

Cechy

- Służą do ochrony przeciwporażeniowej osób przy dotyku pośrednim i bezpośrednim
- Ograniczają skutki uszkodzenia urządzeń
- Zgodne z normami EN61008-1
- Przeznaczone do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego~
- Zdolność zwarciova 6kA

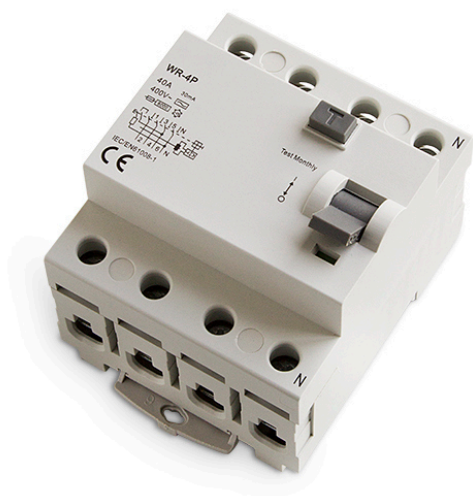

Indeks	Nazwa	Liczba biegunów	Un (V)	In (A)	IΔn (A)
AM-R11110-00	WR-2P 25A 30mA~	2P	230V~	25	0,03
AM-R11120-00	WR-4P 25A 30mA~	4P	400V~	25	0,03
AM-R12120-00	WR-4P 40A 30mA~	4P	400V~	40	0,03

