



3 lata
gwarancji



Oprawa pyłoszczelna HEMI LED PRO



Cechy

- Atest PZH
- Podstawa wykonana z poliwęglanu
- Klosz wykonany z poliwęglanu
- Zasilanie przelotowe 1-f w standardzie

Korzyści

- Solidna i trwała konstrukcja
- Możliwość tworzenia linii świetlnych
- Idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Do wykorzystania zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Łatwy montaż (szybkołączki)

Indeks	Moc	Strumień świetlny	Temp. barwowa	Napięcie zasilania	Współczynnik mocy	Stopień ochrony	Wym. A	Wym. B	Wym. C
OP-9P20PO-02	16W	1900lm	4000K	220-240V~ 50Hz	>0.95	IP65	63mm	615mm	75mm
OP-AP20PO-02	32W	3800lm	4000K	220-240V~ 50Hz	>0.95	IP65	63mm	1175mm	75mm
OP-BP20PO-02	48W	5700lm	4000K	220-240V~ 50Hz	>0.95	IP65	63mm	1456mm	75mm
OP-CP20PO-02	52W	7100lm	4000K	220-240V~ 50Hz	>0.95	IP65	63mm	1489mm	75mm

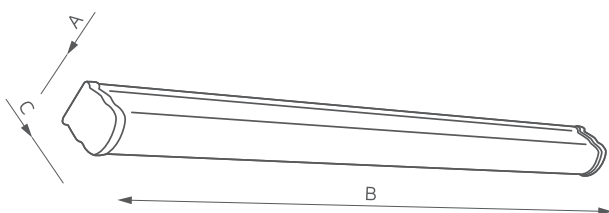

Pakowanie

12/1 5901780737191 (16W)
12/1 5901780737207 (32W)
9/1 5901780737214 (48W)
9/1 5901780737221 (52W)