



5 lat
gwarancji



Oprawa pyłoszczelna HEMI LED PRO v.1



Cechy

- Szeroki rozsył światłości
- Podstawa i klosz mleczny z poliwęglanu
- Zasilanie przelotowe 1-faz w standardzie
- Temperatura otoczenia od -20°C do 30°C

Korzyści

- Solidna i trwała konstrukcja
- Możliwość tworzenia linii świetlnych
- Idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Do wykorzystania zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Łatwy montaż (szybkoszłączki)

indeks	moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Napięcie znamionowe	Współczynnik mocy	Stopień ochrony	Stopień IK	wymiar A/B/C	waga
744380	36W	5400lm	4000K	220-240V~/50Hz	0,95	IP65	IK08	50/1285/55mm	840g
744397	47W	7000lm	4000K	220-240V~/50Hz	0,95	IP65	IK08	50/1420/55mm	988g

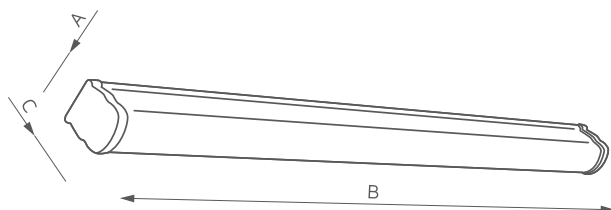

pakowanie

12/1	5901780744380 (36W)
12/1	5901780744397 (47W)