





## FLAX 2in1

Indeks	742942	742959	742966	742973
Moc	9W	12W	18W	24W
Napięcie zasilania	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Strumień świetlny	850lm	1100lm	1650lm	2200lm
Temperatura barwowa	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	≥80	≥80	≥80	≥80
Temperatura otoczenia Ta	5÷25°C	5÷25°C	5÷25°C	5÷25°C
Stopień ochrony	IP44/20	IP44/20	IP44/20	IP44/20
Stopień ochrony w montażu natynkowym	IP20	IP20	IP20	IP20

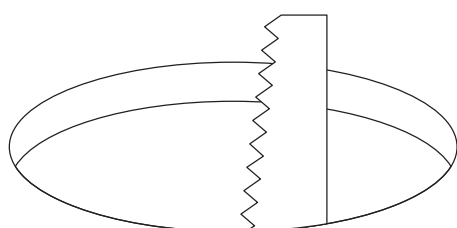

otwór pod oprawę:

∅92mm (9W) ∅118mm (12W) ∅140mm (18W) ∅195mm (24W)

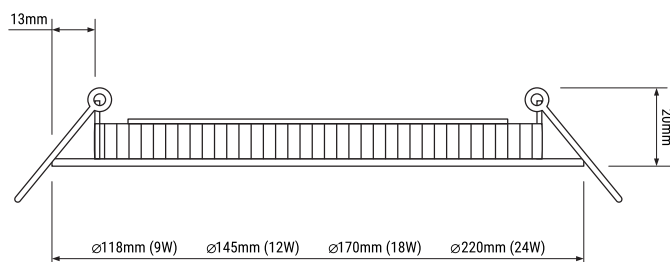

### Cechy

- Adapter do montażu natynkowego w komplecie
- Wbudowany zasilacz w oprawie
- Łatwy montaż

### Korzyści

- Atrakcyjna cena
- Oszczędność energii
- Wiele możliwości zastosowań



### Pakowanie

100/1 5901780742942 (9W)  
 60/1 5901780742959 (12W)  
 60/1 5901780742966 (18W)  
 40/1 5901780742973 (24W)