



**5 lat**  
gwarancji



PRODUKT Z ATESTEM

Nr B.BK.60112.0264.2022  
ważny do: 20-09-2027

## VICO BL


Indeks	741921	742317
<b>Moc</b>	28W	38W
<b>Strumień świetlny</b>	3600lm	4700lm
<b>Temperatura barwowa</b>	4000K	4000K
<b>CRI</b>	≥80	≥80
<b>Napięcie znamionowe</b>	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
<b>Współczynnik oślnienia</b>	UGR<19	UGR<19
<b>Klosz</b>	PMMA	PMMA
<b>EEL</b>	28kWh/1000h	38kWh/1000h

### Cechy

- Wysokiej jakości zasilacz
- Specjalny układ optyczny
- Szeroki kąt rozsyłu światłości
- Atest higieniczny PZH
- Na zamówienie 1-10V, DALI, PWM
- Zestaw do montażu PT do karton gips (indeks 742386)

### Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysokiej jakości światło UGR<19
- Łatwy montaż i serwis

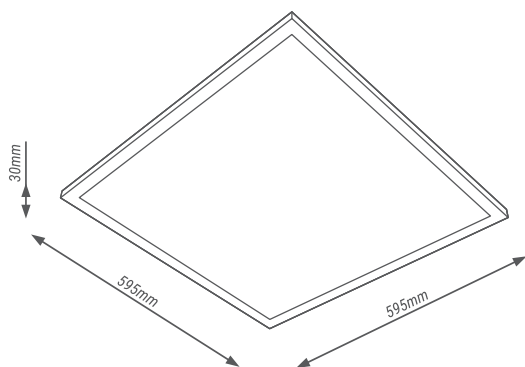

### Pakowanie

2/6 5901780741921  
2/6 5901780742317

### Uwaga!

Do montażu natynkowego stosować ramki aluminiowe o wysokości min. 62mm. Polecamy naszą VICO rama montażowa, indeks **CZ-001000-00** (od 01.2021 ramki mają wysokość 62mm)

## VICO BL

dane fotometryczne

