



**3** lata  
gwarancji

## TAŚMA LED IP20 50m


### Cechy

- Możliwość dopasowania długości
- Na odwrocie taśma klejąca
- Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat
- Przewód zasilający 11cm

### Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysoka trwałość
- Szeroki zakres zastosowań

Indeks	Opis	Strumień świetlny	CRI	SCDM	Napięcie znamionowe	Długość sekcji s	Rozmiar	Klasa energetyczna
742270	4.8W/m, 60LED/m, 3000K, IP20	460lm/m	CRI≥80	5	12V DC	5cm	500x0,8cm	A+ G F
742287	4.8W/m, 60LED/m, 4000K, IP20	600lm/m	CRI≥80	5	12V DC	5cm	500x0,8cm	A+ G E
742294	8.5W/m, 120LED/m, 3000K, IP20	860lm/m	CRI≥80	5	12V DC	2,5cm	500x0,8cm	A+ G F
742300	8.5W/m, 120LED/m, 4000K, IP20	1040lm/m	CRI≥80	5	12V DC	2,5cm	500x0,8cm	A+ G E
742393	13.5W/m, 120LED/m, 3000K, IP20	1430lm/m	CRI>90	4	24V DC	5cm	500x0,8cm	A+ G F
742409	13.5W/m, 120LED/m, 4000K, IP20	1315lm/m	CRI>90	4	24V DC	5cm	500x0,8cm	A+ G F

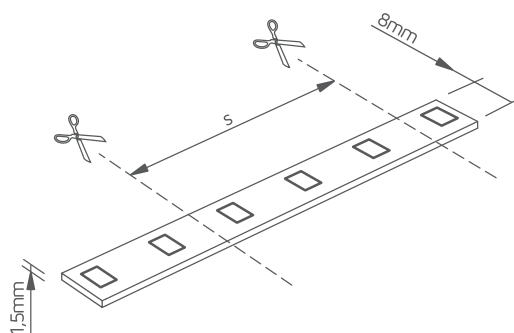

### Pakowanie

- 6/1 5901780742270
- 6/1 5901780742287
- 6/1 5901780742294
- 6/1 5901780742300
- 6/1 5901780742393
- 6/1 5901780742409

### Uwaga!

Montaż tylko przez wykwalifikowanego elektryka na odpowiednim profilu aluminiowym odprowadzającym ciepło. Stosować zasilanie dwustronne dla odcinków o mocy powyżej 24W/12V i 48W/24V.