

Szybkozłączeni



Cechy

- Szybkozacisk
- Transparentny korpus
- Przewodność 4mm² (druć), 0,2-2,5mm² (linka/druć)

Korzyści

- Szybkość montażu
- Wizualna kontrola zacisku
- Wiele możliwości zastosowań

Indeks	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy max.	Długość odizolowania przewodu	Temperatura otoczenia	Przewodność	Ilość styków	Materiał
DGBSC-SG01/4-02P	450V	32A	12mm	do 85°C	4mm ² (druć), 0,2-2,5mm ² (linka/druć)	2	PC, stal nierdzewna, miedź cynowana
DGBSC-SG01/4-03P	450V	32A	12mm	do 85°C	4mm ² (druć), 0,2-2,5mm ² (linka/druć)	3	PC, stal nierdzewna, miedź cynowana
DGBSC-SG01/4-05P	450V	32A	12mm	do 85°C	4mm ² (druć), 0,2-2,5mm ² (linka/druć)	5	PC, stal nierdzewna, miedź cynowana

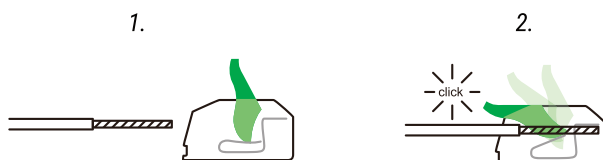

Pakowanie

100/1 5901780743130 (DGBSC-SG01/4-02P)
50/1 5901780743147 (DGBSC-SG01/4-03P)
30/1 5901780743154 (DGBSC-SG01/4-05P)