



## Przekładnik prądowy PP

| Indeks            | 742782  | 742799  | 742805  |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Prąd pierwotny    | 250A    | 400A    | 600A    |
| Prąd wtórny       | 5A      | 5A      | 5A      |
| Moc przekładnika  | 2,5VA   | 5VA     | 7,5VA   |
| Napięcie pracy    | 720V    | 720V    | 720V    |
| Częstotliwość     | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Klasa dokładności | 0,5     | 0,5     | 0,5     |
| Wymiary szyny     | 30x10mm | 40x10mm | 40x10mm |

### Cechy

- Wysoka jakość
- Podwójne zaciski śrubowe K-S1, I-S2
- Akcesoria montażowe w komplecie

### Korzyści


- Możliwość montażu na szynoprzewodzie
- Adapter do szyny montażowej 35mm
- Idealny do instalacji w sieciach 400/230V AC



Pakowanie  
**50/1** 5901780742782  
**50/1** 5901780742799  
**50/1** 5901780742805

## model 250/5A

wymiary

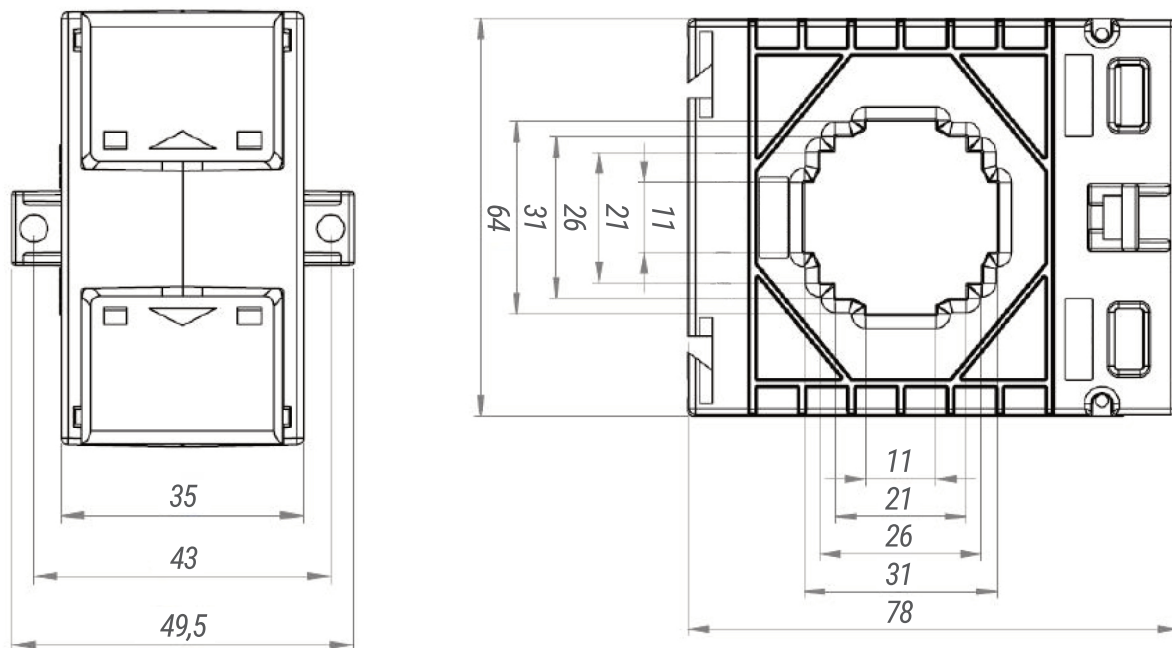

## modele 400/5A, 600/5A

wymiary

